



КАЧЕСТВО



от Французского
производителя

SEMIN

ЭКОЛОГИЯ



*от А+ (очень слабое)
до С (предельно допустимое)

ШПАТЛЕВКА – КЛЕЙ – ГРУНТОВКА



ГАММА ПРОДУКТОВ

Для обоев и декора



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



ГОТОВЫЙ КЛЕЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

SEM-PRO XXL

ФЛИЗЕЛИН • БУМАГА

SEM-ПРО



- Флизелиновые, виниловые, бумажные обои, обои под окраску
- Наносить кистью/валиком на основание или обои
- Легкая корректировка
- Прозрачный после высыхания
- Прочно держит углы и стыки
- Защищен от плесени и грибка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ

Расход	200 г/м ²
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1 5 10
Штук на паллете	256 72 39
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

COLLE TOILE DE VERRE

СТЕКЛОБОИ • СТЕКЛОТКАНИ

КОЛЬ ТДВ



- Рекомендован для стеклохолста и флизелина под шпатлевку и окраску
- Наносить кистью, валиком, зубчатым шпателем на основание
- Прочно держит углы и стыки
- Прозрачный после высыхания
- Защищен от плесени и грибка

НАДЕЖНЫЙ

ЛЕГКО КОРРЕКТИРОВАТЬ

Расход	150-250 г/м ²
Время до окраски	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5-10 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	5 10 20
Штук на паллете	72 39 24
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

SEM MURALE

ВСЕ ТИПЫ ОБОЕВ И ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

SEM-МЮРАЛЬ



- Для текстиля, сложных декоративных и эксклюзивных покрытий, фресок, фотообоев
- Полотно обоев сразу держится на поверхности, легко корректировать
- Клей не пропитывает покрытие и не проступает, не пачкает, прозрачный после высыхания, не блестит в местах стыков
- Прочно держит углы и стыки
- Защищен от плесени и грибка

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОБОЕВ И КРАСОК

ПРОЧНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

Расход	150-250 г/м ²
Время до окраски	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5-10 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1 5 10
Штук на паллете	256 72 39
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

COLLE FRISSES

КЛЕЙ ДЛЯ ФРИЗОВ

КОЛЬ ФРИЗ

бордюров, наклеек и подклейки стыков обоев



- Наносится кистью, валиком, зубчатым шпателем
- Легкая коррекция элементов декора
- Клей не пропитывает покрытие, не пачкает,
- Прочно держит углы и стыки
- Прозрачный после высыхания
- Защищен от плесени и грибка

ОСОБО ПРОЧНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ГИБКИЙ


Расход	200 г/м ²
Время высыхания	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1
Штук на паллете	256
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный



ГАММА СУХОГО ОБОЙНОГО КЛЕЯ

- Стабильное качество от Французского производителя
- Выгодная цена (производство в России из Французских компонентов)
- Легкость транспортировки
- Легкость в приготовлении и применении

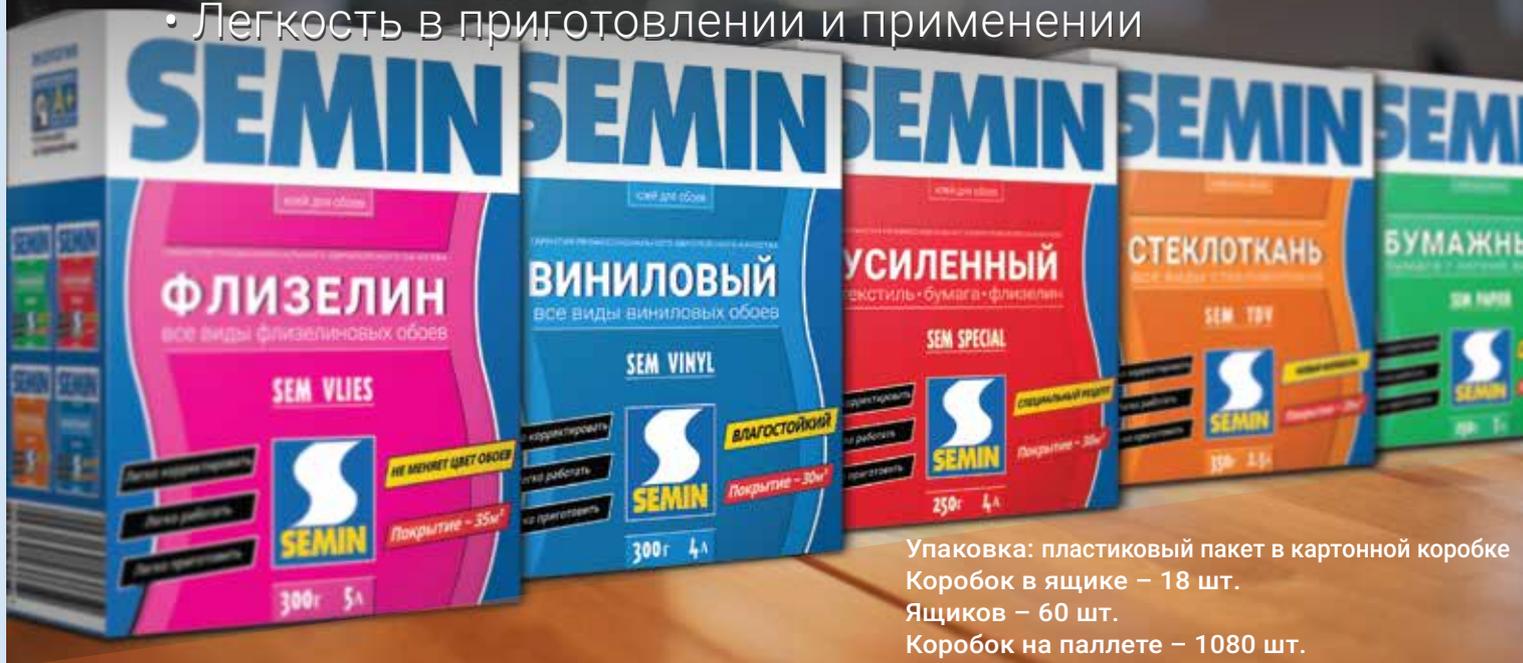

Упаковка: пластиковый пакет в картонной коробке
 Коробок в ящике – 18 шт.
 Ящиков – 60 шт.
 Коробок на паллете – 1080 шт.

SEM TDV

СТЕКЛОБОИ • СТЕКЛОВОЛОКНО

SEM TDB



- Обои под окраску на флизелиновой и нетканной основе
- Стеклохолст
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет бумаги и красок
- Наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка

Начало схватывания	15–30 мин
Время корректировки	3–5 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	5 дней
Упаковка	350 г.
Готовый раствор	2,5 литра
Площадь обклейки	~20 м²
Срок хранения	24 мес.
pH	6 – 8

350 г 2,5 л 20 м² ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА

SEM SPECIALE

ПЛОТНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ОБОИ

SEM СПЕЦИАЛ



- Универсальный для всех видов обоев на флизелиновой и бумажной основе, текстильных обоев, фресок, фотообоев
- Высокая первоначальная схватываемость
- Прозрачен после высыхания
- Не желтеет со временем
- Наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка

Начало схватывания	20–30 мин
Время корректировки	5–7 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	250 г.
Готовый раствор	4 л.
Площадь обклейки	~30 м²
Срок хранения	24 мес.
pH	8,5 – 9,5

250 г 4 л 30 м² СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ



SEM VLIES

ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

SEM ФЛИЗ



- Все виды обоев на флизелиновой основе различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет красок
- Рекомендуется наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка
- Рекомендуется наносить на однородно-белое основание*

* грунтуйте основание специальным белым грунтом SOUS-COUCHE

300 г | 5 л | 35 м² | НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОБОЕВ

Начало схватывания	20–30 мин
Время корректировки	5–10 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	300 г.
Готовый раствор	5 л.
Площадь обклейки	~35 м ²
Срок хранения	24 мес.
pH	7,5 – 9

SEM VINYL

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ

SEM ВИНИЛ



- Все виды виниловых обоев на любой основе различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не желтеет со временем
- Наносить на обои или основание
- Защищает от образования плесени и грибка

300 г | 4 л | 30 м² | ВЛАГОСТОЙКИЙ

Начало схватывания	15–30 мин
Время корректировки	3–5 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	300 г.
Готовый раствор	4 л.
Площадь обклейки	~30 м ²
Срок хранения	24 мес.
pH	7,5 – 9

SEM PAPIER

ОБОИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

SEM ПАПИР



- Все виды легких обоев на бумажной основе
 - традиционные
 - рельефные
 - виниловые
 различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет бумаги и красок
- Наносить на обои
- Защищает от образования плесени и грибка
- Подходит для легких флизелиновых обоев
- Очень экономичный

250 г | 7 л | 50 м² | Готов за 3 минуты | ЭКОНОМИЧНЫЙ

Начало схватывания	10–15 мин
Время корректировки	2–4 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	250 г.
Готовый раствор	7 л.
Площадь обклейки	~50 м ²
Срок хранения	24 мес.
pH	10 – 11,5

SEM-DECOULLEUR

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ

SEM-ДЕКОЛЛЕР

КОНЦЕНТРАТ

- Водный состав поверхностно-активных веществ и специальных компонентов
- Экологически безопасен и биоразлагаем
- Расход зависит от типа обоев и использовавшегося клея, в среднем 1 л отклеит 400 м² бумажных обоев

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

Упаковка	1 литр
Штук на паллете	396
Срок хранения	24 мес.
pH	12

Способ применения: развести в теплой воде до 50°C

вид обоев	вода	средство
легкие	10 л	100 мл
тяжелые	10 л	200 мл



COLLE ISOLANT POLYSTERENE



КЛЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДЕКОРА

ПЕНОПЛАСТ • ПОЛИСТИРОЛ

- Крепление на стенах и потолках декоративных изделий и изоляции из пенопласта/полистирола
- Потолочные плиты, молдинги и пр.
- Прекрасная адгезия к впитывающим основаниям
- Заполняет стыки сопряжения, (выполняет роль шпатлевки)
- Позволяет корректировать положение элементов декора
- Наносится обычным / зубчатым шпателем на основание или на изделие

ВЫРАВНИВАЕТ ПЕРЕПАДЫ ДО 5мм

ШЛИФУЕТСЯ

КОЛЬ ИЗОЛАНТ ПОЛИСТЕРЕН

Внешние работы	нет
Расход	от 300 г/м ^{2*}
Цвет	белый
Время высыхания	12-24 часа
Время до схватывания	10 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1,5 5
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

** зависит от толщины наложения*

SEM-DECO



КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ДЕКОРА

ПОЛИУРЕТАН • ГИПС • ДЕРЕВО • ЛЕГКИЙ МЕТАЛЛ

- Карнизы молдинги, розетки, и пр. элементы декора
- Заполняет стыки, сопряжения (выполняет роль шпатлевки)
- Хорошая адгезия к впитывающему и не впитывающему основанию
- Легкая коррекция положения элементов декора

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ВЫРАВНИВАЕТ ПЕРЕПАДЫ ДО 5мм

ШЛИФУЕТСЯ

SEM-ДЕКО

Внешние работы	нет
Расход	от 500 г/м ^{2*}
Цвет	белый
Время высыхания	24-48 часа
Время до схватывания	20 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1,5 4
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	12 мес.

pH – нейтральный

** зависит от толщины наложения*

SOUS-COUCHE



БЕЛЫЙ ГРУНТ-КРАСКА

ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ И ВПИТЫВАЕМОСТЬ

- Подготовка основания к покраске и оклейке обоями
- Выравнивает впитывающую способность
- Увеличивает прочность основания
- Создает белую однородную поверхность
- Предотвращает просвечивание основания через краску или обои
- Снижает расход краски
- Защищает основание от разрушения при удалении обоев

КОЛЕРУЕТСЯ

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

СУ-КУШ

Внутренние работы	да
Внешние работы	нет
Расход	150-250 г/м ²
Время высыхания	3-4 часа
Морозостойкость	до 5 циклов
Упаковка, кг	4 8 22
Штук на паллете	88 72 33
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

ANTI-HUMIDITE



БЕЛЫЙ ГРУНТ-ВЛАГОПРЕГРАДА

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК, СЫРОСТИ, ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА

- Образует эластичную паро/водонепроницаемую пленку
- Под окраску, поклейку обоев, декор, облицовку плиткой
- Наносится на сухую и влажную поверхность
- Разводится водой до 20%
- Повышенная укрывистость
- Предназначена для всех видов последующих работ, включая любые цементные составы

ПРОЧНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

АНТИ-ХУМИДИТ

Внутренние работы	да
Внешние работы	да*
Влагостойкость	да
Расход	150-200 г/м ²
Время высыхания	3-4 часа
Морозостойкость	нет
Упаковка, кг	1,5 5
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

**при условии последующей защиты от внешней среды*



Компания SEMIN занимается производством строительных материалов с 1838 года. Более 300 000 тонн продукции выпускается на заводах во Франции и на первом заводе в России. Научно-технический центр SEMIN во Франции разрабатывает и внедряет самые современные и экономичные материалы. Ведется постоянный контроль качества исходных компонентов и готовой продукции. Новый и современный завод в России, открытый в сентябре 2013 года, приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству дистрибьюторов и профессиональных строителей из России и ближнего зарубежья. Мы представляем широкий ассортимент строительных клеев, шпатлевок, грунтовок, а также гамму специальных продуктов для высокопроизводительной механизированной отделки.

 301361, Тульская область,
г. Алексин, ул. Железнодорожная, д.45
 тел./факс: 8 (48753) 4-07-97
Тех.поддержка: 8 (48753) 4-74-66 ;
8 (495) 913-39-47; prod@semin.ru
 semin.ru / semin.com / shpaklevka.ru



Официальный торговый представитель компании ООО «СЕМИН РУС»
в Республике Татарстан – ИП Киносьян А.В. (DECOR GALLERY)



420043, РТ, г.Казань, ул. Калинина, д.60
+7 (843) 590 12 77, 590 18 39, 205 44 22
www.decorkazan.ru